


XLS-500 REWINDER

Перемотувальний пристрій XLS-500

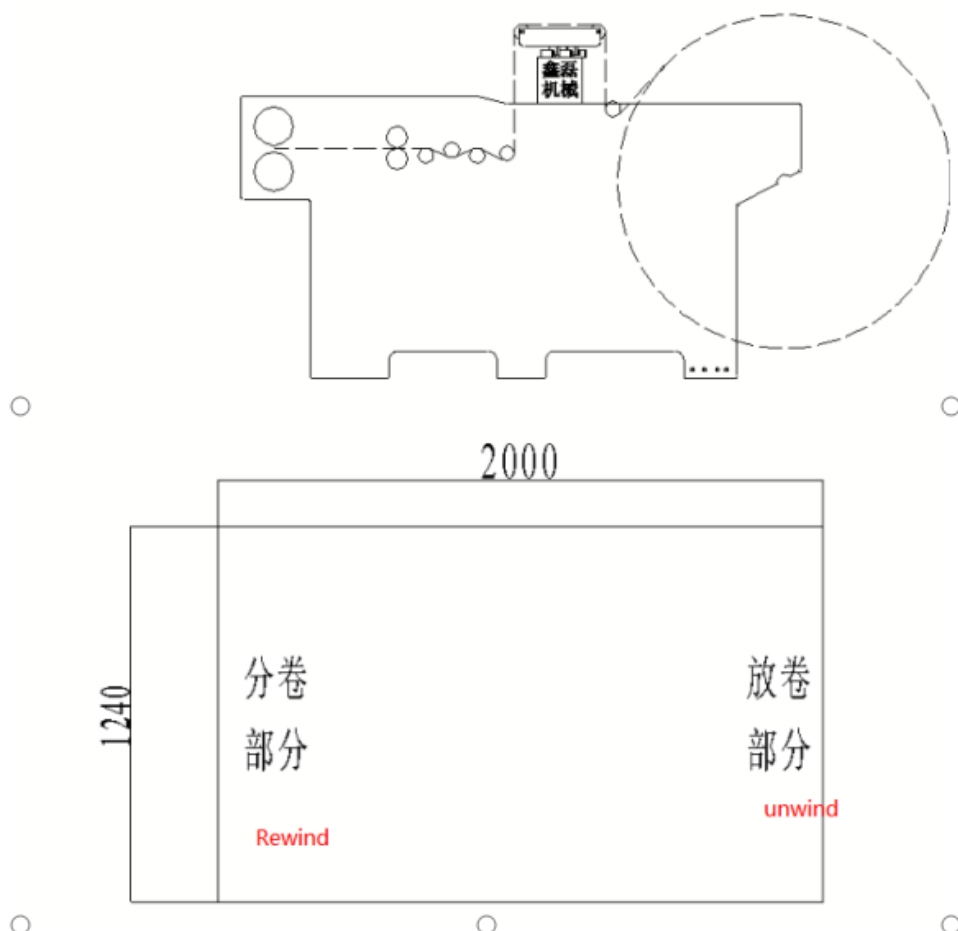

XLS-500 REWINDER – Технічні параметри

Український переклад	English (Original)	中文原文
Основні технічні характеристики	Main Technology Parameter	主要技术参数
Максимальна швидкість машини: 100 м/хв	Max. Mechanical speed: 100M/min	最高机械速度：100M/分钟
Ширина розмотування: ≤500 мм	Unwind width ≤500mm	放卷宽度 unwind width≤500mm
Діаметр рулону при розмотуванні: ≤600 мм	Unwind diameter ≤600mm	放料直径 unwind dia. ≤600mm
Діаметр рулону при намотуванні: ≤100 мм	Rewind diameter ≤100mm	收卷直径 rewind dia：≤100mm
Робоче електроживлення: AC380V 50Hz	Electric: AC380V 50HZ	工作电源 electric：AC380V50HZ
Загальна потужність: 6KW	Total power: 6KW	整机功率 total power：6KW
Товщина сталевих каркасу: 12 мм	Frame of steel plate: 12mm	整机钢板 frame of steel plate：12mm
Маса машини: 0.9 тонни	Machine weight: 0.9T	机器重量 machine weight：0.9 吨
Колір обладнання: білий з червоним	Color: White and Red	设备颜色 color：白色加红色 white and red
Габарити обладнання: Довжина 2000 мм, Ширина 1240 мм, Висота 1350 мм	Dimensions: L=2000mm, W=1240mm, H=1350mm	该设备外形尺寸 Dimensions：长(L：2000mm 宽 W:1240mm 高 H:1350m
В. Основна машина	B. Main Machine	B. Main machine
1. Каркас обладнання виготовлений зі сталевих листів і профілю	1. Machine frame is adopted by steel plate, steel structure	1. 设备整体采用钢板，钢架结构
2. Розмотування із автоматичним підніманням рулону на повітряному валу, з EPC	2. Unwind adopts air shaft type, with EPC	2. 放料纠偏采用气涨轴自动上料方式.
Контроль натягу — порошкове гальмо 2.5 кг; система EPC — аналогова EPC-360	Tension control is adopted by 2.5KG powder brake. EPC is adopted by EPC-360 Analog type	张力控制采用 2.5kg 制动器，纠偏控制采用 EPC-360 模拟纠偏

Система попередження про закінчення матеріалу — звуковий сигнал (час можна налаштувати)	The machine has alarm device to remind changing roller before finishing the last web (alarm time adjustable)	本机有无料报警装置，在材料快做完时会提前报警。（注：预测报警提示时间可调节）
Спосіб регулювання: ручний	Adjust type: Manual adjustment	调节方式;手动调节
3. Головний привід — двигун 1.5KW з частотним перетворювачем 1.5KW	3. Main drive type: adopt 1.5KW vector motor with 1.5KW inverter driver	3.主传动部分：选用 1.5KW 变频电机，配备 1.5KW 变频器
Привід здійснюється через шків і синхронний ремінь	Main drive mode: belt pulley and synchronous belt	主传动方式：采用皮带轮及同步带
4. Намотування без осі	4. Rewind part adopts shaftless	4.收料部分采用无轴。
Ніж — летючий ніж на безштоковому пневмоциліндрі	Cutter uses rod-less cylinder flying knife	切断刀采用无杆气缸飞刀切断
Пристрій зниження швидкості при закінченні матеріалу	Change roller deceleration device: machine slows and alarms	无料减速装置：当材料快用完时设备减速报警
Машина оснащена захисним кожухом та попереджувальними знаками	Machine is equipped with safety cover and warning labels	机器装有安全防护罩，危险部分贴有警示牌。

Основна електрична комплектація	Main electrical configuration	主要电器配置
---------------------------------	-------------------------------	--------

Назва компонента 部件名称 Part Name	Назва запасної частини 零件名称 Spare parts name	Модель / Тип 型号 type	Кількість 数量 QYT	Походження 产地 origin
Головний керуючий центр 主控中心	Сенсорний екран 触摸屏 Touch screen	TK6070IP	1 шт 台	无锡 Wuxi

Main control center	Програмований логічний контролер (ПЛК) PLC	AFPX-C38AT-F	1 шт 台	日本松下 Panasonic,Japan
Основна приводна частина 主传动部分 Main drive part	Частотно-регульований електродвигун 变频电机 Vector motor	1.5KW	1 шт 台	Shanghai 上海
	Перетворювач частоти (інвертор) 变频器 invert driver	1.5KW	1 шт 台	日本三菱 Mitsubishi,Japan
Натяг при змотуванні 收料张力 Rewind tension	Серводвигун 伺服电机 Servo motor	1.0KW	1 шт 台	日本富士 Fuji,Japan
	Серводрайвер 伺服驱动器 Servo driver	1.0KW	1 шт 台	日本富士 Fuji,Japan
Натяг при розмотуванні 放料张力 Unwind tension	Магнітно-порошкове гальмо 磁粉制动器 Powder brake	FZ-2.5KG	1 шт 台	海安兰陵 Lanlin ,Haian ,China
	Датчик тиску 压力传感器 Press sensor	LDB-30KG	2 шт 只	深圳 Shenzhen
Автоматична система корекції 自动纠偏系统 EPC device	Аналогова система автоматичного вирівнювання (EPC) 模拟纠偏 Analog EPC	EPC-360	1 комплект 套	中国科赛 Kesai,China

Основні електричні компоненти Main electricity parts

Перелік змінних (додаткових) комплектуючих 四：随机附件 spare parts list

№序号 No	Назва 名称 name	Кількість 数量 QTY	Примітка 备注 Remark
1	Розвідний ключ 8”活络扳手(8”)Adjustable spanner 8”	1 шт / 1 piece	
2	Хрестова викрутка 十字螺丝刀 Cross screw driver	1 шт / 1 piece	
3	Пряма викрутка 一字螺丝刀 Minus screwdriver	1 шт / 1 piece	
4	Набір шестигранних ключів (інбус) 内六角扳手 Allen wrench	1 комплект / 1 set	
5	Маслянка 油壶 oil can	1 шт / 1 piece	
6	Інструкція з експлуатації 说明书 manual book	1 шт / 1 piece	
7	Опорні ніжки 底脚 heel	6 шт / 6 pcs	
8	Розвідний гайковий ключ 13-16 мм .13-16 开口扳 open spanner	1 шт / 1 piece	